





H-PLANE

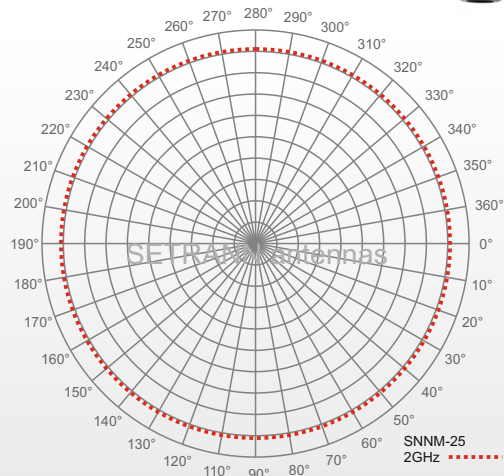

E-PLANE

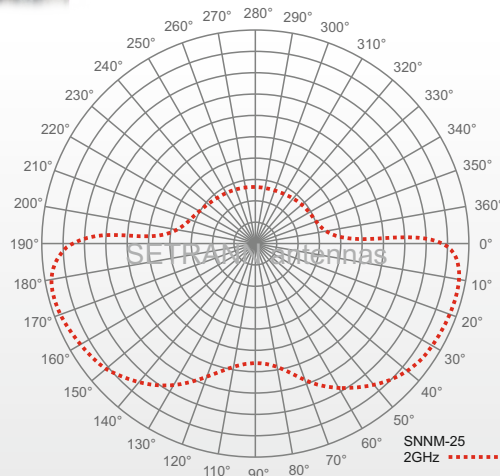

# SETRANN RW-220-OUTA-2

RW-220-OUTA-2 - промышленный беспроводной маршрутизатор на 2,4 GHz, работающим по стандартам 802.11b/g/n.

Корпус обладает степенью защиты IP67. Температурный режим работы маршрутизатора от -40 до +70 C

Встроенная ESD-защита 16kV для беспроводных и Ethernet интерфейсов поможет защитить плату от электростатических разрядов.

Поскольку модель RW-220-OUTA-2 имеет слот под дополнительный беспроводной модуль, в случае необходимости всегда есть возможность расширить работу точки доступа частотой 5GHz (N или AC стандарта).

Специализированные антенны с полусферической диаграммой направленности и технология 2x2 MIMO обеспечивают высоко качественное покрытие.

Процессор	Atheros AR9342 600MHz CPU
Память	На борту 64MB DDR2
Порты Ethernet	Один 10/100/1000 Mbit Ethernet порт
Карта памяти	На борту 64Mb NAND
Питание	POE: 8-30V DC на первом порту Ethernet
Корпус / Размеры	Пластик / 185x185x56mm
Потребление	До 12W
Рабочая температура	от -40C до +70C
Операционная система	MikroTik RouterOS, лицензия Level4
2Ghz антенны	2x2 MIMO, усиления 2,5dBi
2Ghz TX-Power	802.11g: 30dBm @ 6Mbps to 24dBm @ 54 Mbps 802.11n: 30dBm @ MCS0 to 24dBm @ MCS7
2Ghz RX sensitivity	802.11g: -96dBm @ 6Mbit/s to -80dBm @ 54Mbit/s 802.11n: -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7
Модуляция	OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK

