

SW-UBi10-8EP-2E Industrial Smart PoE Switch

SW-UBi10-8EP-2E - это промышленный коммутатор в металлическом корпусе, с 10 портами Ethernet. Обладает высокой стабильностью, широким диапазоном температур, подходит для суровых условий окружающей среды (Strong IC). Порты 1–8 могут питать другие устройства PD (Powered Device) с поддержкой PoE IEEE 802.3af/at/bt. Порты 9 и 10 могут служить как uplink.



Встроенный блок питания 120Вт необходим для питания устройств **PoE++ (802.3bt)** максимальная выходная мощность одного порта составляет 60 Вт и используется для питания мощных устройств, таких как PTZ, Wireless мост, LED освещение, каскадом запитывать другие PoE свитчи и любое мощное оборудование.


Интеллектуальная функция PoE Watchdog

Автоматически обнаруживает на порту зависшее устройство и автоматически перезагружает его по питанию с порта.



Рабочая среда

- Рабочая температура **-30°C~60°C**
- Температура хранения **-40°C~70°C**
- Влажность рабочая **10%~90%**(без конденсации)
- Влажность хранения **10%~90%**(без конденсации)

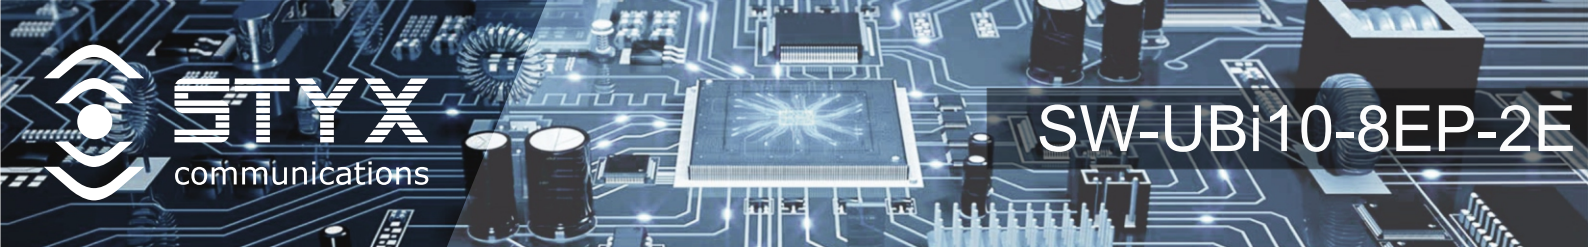

6KV молниезащита, 8KV электростатическая защита, защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от скачков напряжения.



| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Lightning | 6KV (LN Earth) |
| Remaining Voltage After Lightning | <65V |
| ESD | 8KV exposed to air |
| EFT | 2KV No Packet Loss |
| CS | 10KV No Packet Loss |
| RE Radiation | Class A Remaining 6dB |
| CE Transmission | Class A Remaining 6dB |

100Mbps PoE Ports
IEEE 802.3 af/at

100Mbps Uplink Ports

100Mbps PoE Ports
IEEE 802.3 af/at/bt
60W power supply

Installation in 19"



| | |
|---------------------|---|
| Спецификация | SW-UBi10-8EP-2E |
| Interface PoE(PoE+) | Ether1-Ether6 (IEEE802.3 af/at),10/100Mbps |
| Interface PoE++ | Ether7-Ether8 (IEEE802.3 af/at/bt) (bt тип-3, 60Вт на порт),10/100Mbps |
| Interface non PoE | EtherL1-EtherL2, 10/100Mbps |
| Switch Chip | MAC address table:2k,Bandwidth: 2Gbps (no blocking) |
| Power Input | AC 110-220V 120W |
| Power Output | PoE Port 1-6 : 1/2(+52V), 3/6(GND); PoE Port 7-8 : 1/2/4/5(+53V), 3/6/7/8(GND) compatible 1/2(+52V), 3/6(GND) |
| Размеры | Size(L*W*H) 187mm*139mm*43mm |
| Рабочая температура | от -30°C до +60°C |
| Комплектация | AC Power Cable, Инструкция, Коробка, Свитч |